ONDERCONSTRUCTIE
PANELEN
TOPLAGEN
ACCESSOIRES

Productblad

VIJZEL TYPE 1

Dé onderconstructie voor ruimtes met een beperkte afgewerkte hoogte.

PBS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de informatie op dit productblad.

Onderconstructie
Montage
Deze vijzel kan al worden gemonteerd op een betonnen vloer die onder de rei is afgewerkt. Door de stelmogelijkheden binnen de vijzel wordt altijd een waterpas eindresultaat gerealiseerd.

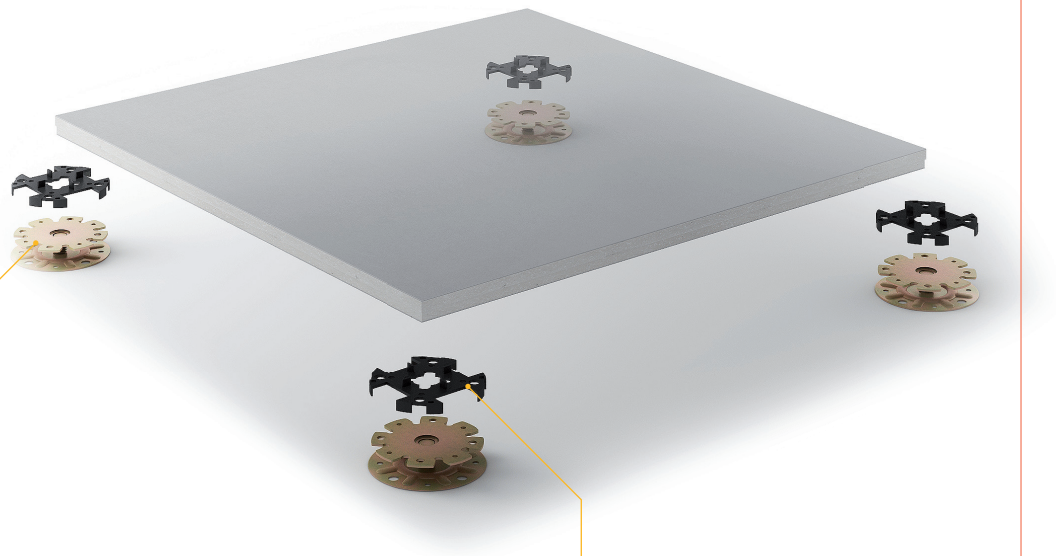

Onderconstructie
Vijzel type 1
Dit type vijzel is geschikt voor verhoogde vloeren tot een afgewerkte hoogte van ca. 300 mm. Door de mogelijkheid van een beperkte afgewerkte hoogte, is dit een ideale oplossing voor toepassing in bijvoorbeeld kantoor- en renovatiepanden.

Onderconstructie
Dempingsplaatje
Dikte
2 mm

Materiaal
Geleidend kunststof, voorzien van nokjes t.b.v. de positionering van de panelen

Diameter voetplaat
98 mm

Schroefdraad
M16

Buisdiameter vijzelkop
20 mm

Diameter vijzelkop
90 mm

Materiaal
Staal, gegalvaniseerd, geel gepassiveerd

Vijzelhoogte
25 mm - 260 mm (inclusief dempingsplaatje)

Stelbereik
Afhankelijk van de gekozen vijzelhoogte: +/- 3 mm tot +/- 15 mm

Montage
Op constructieve vloer met PU-lijm

Rastermaat
De vijzels worden h.o.h. 600 mm uit elkaar geplaatst, m.u.v. de aansluitingen op bouwkundige delen.

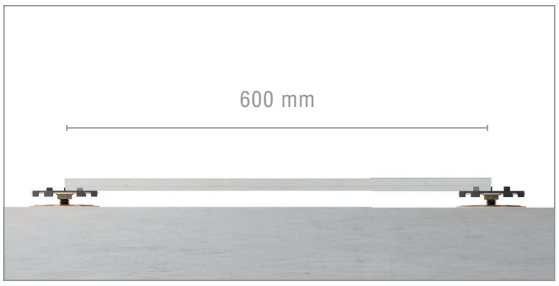

De stramienmaat van vijzel type 1 is 600 mm x 600 mm. Afwijkende maten zijn mogelijk.

Vijzelbelasting volgens DIN EN 12825

Bezwijkingslast bij excentrische belasting
> 10 kN (Getest bij vijzelhoogte van 398 mm)

Bezwijkingslast bij gecentreerde belasting
> 20 kN (bij het uitvoeren van deze proef werd de bezwijkingslast niet bereikt en werd de proef bij 20 kN gestaakt) (Getest bij vijzelhoogte van 398 mm)

Deze vijzel is in verschillende hoogtes verkrijgbaar, afhankelijk van de gekozen vloerhoogte.

Griekenweg 6/10 - 5342 PZ Oss - T +31 (0)412 65 33 00 - E info@pbsholland.com

pbs verhoogde vloeren

v01.1 Revised - 13.09.2012