

ONDERCONSTRUCTIE

PANELEN

TOPLAGEN

ACCESSOIRES

Productblad

DEKTON® 700*700 MM

Een fantastische toplaag met uitstekende eigenschappen!

PBS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de informatie op dit productblad.



ULTRACOMPACT SURFACES



Toplagen


Dekton by Cosentino: ultracompact oppervlak;

Een overmaats vloerpaneel voorzien van een Dekton tegel met een dikte van 8 mm. Dit materiaal biedt een compleet nieuw potentieel voor decoratieve en architecturale toepassingen met extreme technische kenmerken. Dekton is beschikbaar in een aantrekkelijk pallet kleuren en afwerkingen voor een fantastisch eindresultaat. De panelen worden net iets kleiner gemaakt dan 700x700mm, daar bovenop wordt de Dekton tegel als toplaag aangebracht. Door de gefacetteerde rand van de tegel zijn de panelen eenvoudig uitneembaar.

De technische eigenschappen van Dekton by Cosentino:

- Hoge slijtvastheid: Geschikt voor 'high traffic flooring' in openbare gebouwen.
- Lage waterabsorptie: hoge vlekbestendigheid en bestand tegen agressieve producten.
- Hoge UV-bestendigheid: bestand tegen de zon met een zeer goede kleurstabiliteit.
- Goede vuur- en hittebestendigheid.

Afwerking Paneel

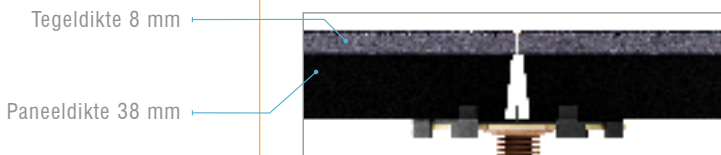

De afwerking wordt met uiterst lage toleranties geproduceerd. Hierdoor kunnen de vloerpanelen rechtstreeks tegen elkaar aan worden gelegd zonder dat er storende naadvorming ontstaat. Door de aangebrachte facetrans blijft een simpele uitneembaarheid gehandhaafd en kunnen de tegels ook makkelijk en veilig worden teruggelegd..

Dekton ultracompact
oppervlak met
facetrans

01.

Drager spaanplaat
in ondermaat

02.

